


ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока вызова



требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия
www.dvizit.ru

Штамп ОТК:
Год выпуска:



По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

dvizit.ru



domofon.ru



Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:


БВД-343R, БВД-343RT, БВД-343RCPL, БВД-343RTCPL

ПАСПОРТ



Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации БВД-343х**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com, www.domofon.ru.

Блок вызова домофона **БВД-343R(RT, RCPL, RTCPL)** (в дальнейшем - блок вызова) используется совместно с блоками управления **БУД-302х**, **БУД-430х**, **БУД-485х** как составная часть многоквартирных домофонов и видеодомофонов **VIZIT** (серия 300).

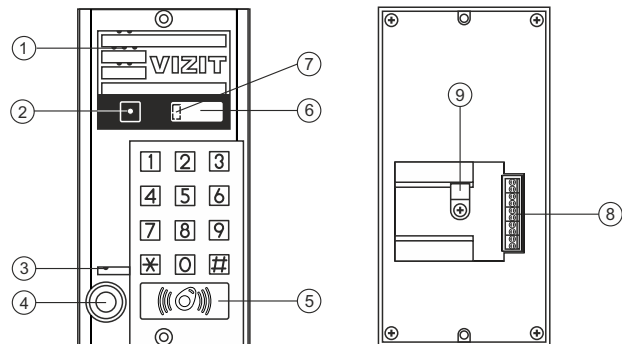

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ① Громкоговоритель | ⑤ Считыватель ключей RF 125 кГц |
| ② CVBS-телекамера цветного изображения (для БВД-343RCPL, БВД-343RTCPL) | ⑥ 4-х разрядный индикатор |
| ③ Микрофон | ⑦ Подсветка для телекамеры |
| ④ Считыватель ключей TM (для БВД-343RT, БВД-343RTCPL) | ⑧ Клеммы для подключения блока вызова |
| | ⑨ Хомут для крепления кабеля |

Рисунок 1 - Внешний вид блока

Блок вызова имеет исполнения, указанные в таблице ниже:

Наименование блока вызова	Считыватель ключей		CVBS-телекамера цветного изображения, объектив "Pinhole"	Подсветка для телекамеры
	RF	TM		
БВД-343R	✓			
БВД-343RT	✓	✓		
БВД-343RCPL	✓		✓	✓
БВД-343RTCPL	✓	✓	✓	✓

В наименовании блока вызова используются буквенные обозначения:

R - считыватель ключей RF (**VIZIT-RF** / PROXIMITY / 125 кГц);

T - считыватель ключей TM (**VIZIT-TM** / DS1990A / iButton®);

C - CVBS-телекамера цветного изображения;

P - объектив "Pinhole";

L - подсветка телекамеры инфракрасными светодиодами.


Внимание!

В качестве ключей RF могут быть использованы только оригинальные идентификаторы торговой марки VIZIT - VIZIT-RF2.x.

В качестве ключей TM могут быть использованы только оригинальные идентификаторы iButton®.

Устройства, рекомендуемые для использования в составе домофона **VIZIT**, функциональные возможности домофона и порядок работы с блоком вызова описаны в эксплуатационной документации блоков управления.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



БВД-343х

Шильд

Паспорт

Заглушка

Крепежные элементы для заземления блоков БВД-343RT (RTCPL)



Винт М3

Шайба 3

Гайка М3

Наконечник обжимной

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений, превышающих 18 В.

Выполните заземление/зануление блока вызова БВД-343RT (БВД-343RTCPL) в соответствии с инструкцией, приведенной в приложении к паспорту.

Запрещается

- производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании
- производить ремонт вне специализированных сервисных организаций

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.

При очистке блока вызова отключите блок управления от сети и не используйте моющие средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания (от блока управления), В:	15
Потребляемая мощность, Вт, не более:	3
Габаритные размеры блока вызова, мм, не более:	
- ширина	90
- высота	175
- глубина	27
Масса блока вызова, кг, не более:	0,6

Условия эксплуатации:

Температура воздуха - от **минус 40** до **плюс 45°C** для блоков вызова **БВД-343R** и **БВД-343RT**.

Температура воздуха - от **минус 30** до **плюс 45°C** для блоков вызова **БВД-343RCPL** и **БВД-343RTCPL**.

Относительная влажность - до **98%** при температуре **25°C**.

Параметры телекамеры, установленной в блоках **БВД-343RTCPL(RTCPL)**, приведены в таблице:

Параметры телекамер	
Тип объектива	"Pinhole"
Угол обзора по диагонали	90°
Система сканирования	CCIR
Система цветности	PAL
Разрешение	700 ТВЛ
Минимальная освещенность	0 Люкс (подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м) 0,5 Люкс (ИК подсветка выключена)
Функция День - Ночь	Есть
Выходное напряжение	1 Vp-p на нагрузке 75 Ом

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку блока.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°C**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°C** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.