

Блок коммутации **БК-30М** (в дальнейшем - блок) предназначен для коммутации линий связи между блоком вызова или блоком управления и устройствами квартирными переговорными (**УКП**) в составе домофонов **VIZIT**.

БК-30М - модернизированный **БК-30**.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок коммутации БК-30М , шт.	1
Перемычки, шт	3
Паспорт, шт.	1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений выше 24 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Конструкция блока предусматривает его установку на рейку (DIN-рельс) шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм с помощью упоров и фиксатора, расположенных на основании блока. Допускается крепление шурупами 3 или винтами М3 (в комплект поставки не входят).

Клеммы **LINE**, **GND**, **Ek** и **SEL** всех **БК-30М** соединяются с клеммами соответствующих цепей блока вызова либо блока управления.

Провода десятков подъездной линии связи подключаются к клеммам шины десятков блока (3 клеммы **DA**, **DB**, **DC**), провода единиц подъездной линии связи - к клеммам шины единиц (10 клемм **E0** - **E9**).

Клеммы подключения **УКП** - полярные. Плюс **УКП** подключается к проводам десятков подъездной линии связи, а минус - к проводам единиц.

Перед монтажом следует перемычками установить десяток (от 0 до 9)

в номерах квартир (**УКП**), подключаемых к клеммам **DA**.

Десяток **DA** равен сумме чисел под установленными (от 0 до 3) перемычками в зоне **DA**. Например, установленные перемычки "1" и "8" в сумме обеспечивают девятый десяток. Сумма чисел над установленными перемычками не должна превышать 9.

Десяток в номерах квартир, подключаемых к клеммам **DB**, равен: **DA + 1**.

Десяток в номерах квартир, подключаемых к клеммам **DC**, равен: **DA + 2**.

При указанных в примере номерах квартир **93**, **100** и **115**:

УКП квартиры № **93** соединяется с клеммами **DA** и **E3**,

УКП квартиры № **100** - с клеммами **DB** и **E0**,

УКП квартиры № **115** - с клеммами **DC** и **E5**.


Сотни в номерах игнорируются. Например, **156** или **256** эквивалентно **56**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество подключаемых УКП , не более	30
Габаритные размеры, мм, не более	75x135x35
Масса, кг, не более	0,2

Блок предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от 1 до 40 °C и относительной влажности до 93% при 25 °C.

Подключение:
см. паспорт блока вызова / блока управления.

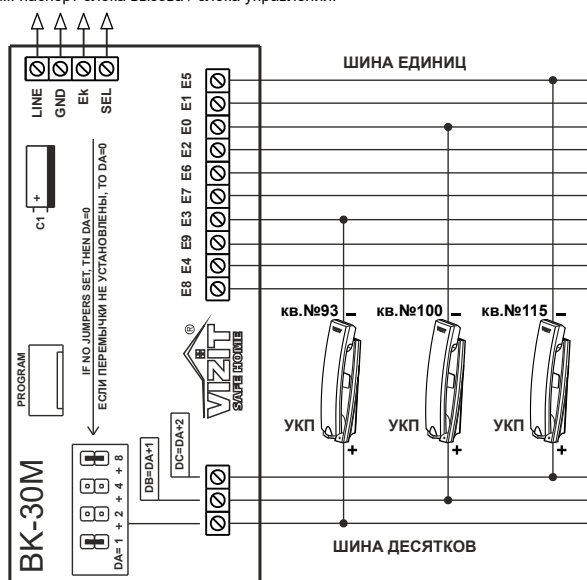

Блок коммутации
БК-30М

Рисунок 1 - Пример подключения блока коммутации БК-30М

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные **БК-30М** могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку.

БК-30М должны храниться в упакованном виде при температуре воздуха от 5 до 40 °C, относительной влажности не более 80% при температуре 25 °C и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие **БК-30М** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

ЕАС

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп: